BOMBA PNEUMÁTICA DE PLÁSTICO MBV80 PP

Bomba Pneumática de Plástico

MB®
BOMBAS INDUSTRIAIS

Bomba Pneumática de Plástico MBV80 PP

Bomba Pneumática de Plástico

Descrição

Características

- 3 pol. (76,2 mm) de encaixe central ANSI que é internamente roscado 3npt ou bspt
- Conexões flangeadas, parafusadas e sem vazamento - não são utilizadas faixas de separação
- Amplos cursos de fluxo para altas viscosidades
- Fácil Manutenção da válvula de ar
- Construção pesada
- Fluxo de fluido até 275 gpm (1040 lpm)

Aplicações Comuns

- Transferências químicas
- Alimentação da prensa de filtro
- Drenagem

Fluidos Comuns Manipulados

- Produtos Químicos
- Resinas de grande volume da pintura
- Revestimento de cerâmica

Tabela de Parâmetro

Bomba Pneumática de Plástico MBV80 PP - Especificações Técnicas	
Pressão Máxima de Operação	120psi (0,84Mpa, 8,4bar)
Vazão Máxima	275 gpm (1041 lpm)
Velocidade Máxima do Movimento Alternativo	135cpm
Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco)	5m
Grão Máximo Permitido	9,4 milímetros
Consumo Máximo de Ar	180scfm (90L / s)
Tamanho da Entrada de Ar	3/4 in.npt (f)
Tamanho da Saída de Ar	1 in.npt (f)
Tamanho da Entrada do Fluido	3 in.npt (f)
Tamanho da Saída do Fluido	3 in.npt (f)
Peso	bomba PP 66 kg

Diagrama

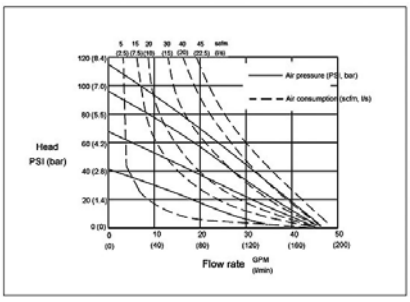

Instalação

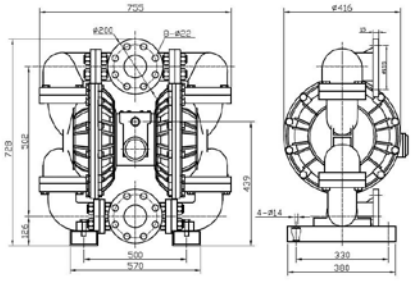

MB Bombas Industriais • Rua Embira 623 - Vl. Mariana - Indaiatuba - SP - 13343-830
+55 11 4228-1355 • vendas@bombasmb.com.br • www.bombasmb.com